

Uživatelský manuál www.pochuzky.cz

POCHŮZKOVÝ TERMINÁL PT401



Str. 1

bezpečnost bez konkurence

Návod na používání pochůzkového mobilního snímacího zařízení

Před spuštěním terminálu vložte do zařízení SIM kartu s vypnutým PIN kódem. Zařízení není určeno pro provoz bez SIM karty! Při provozu bez SIM karty dojde po 50. nasnímání k automatickému restartu.

Po zavedení uživatelského rozhraní je zobrazena základní obrazovka.




Klepnutím na ikonu Pochůzky dojde ke spuštění aplikace.

Zapnutí zařízení lze zkontrolovat na www.pochuzky.cz > Pochůzky > Podle zařízení > Zařízení:

Status:

Boot = zařízení spuštěno

CausalOperation = kontrola stavu

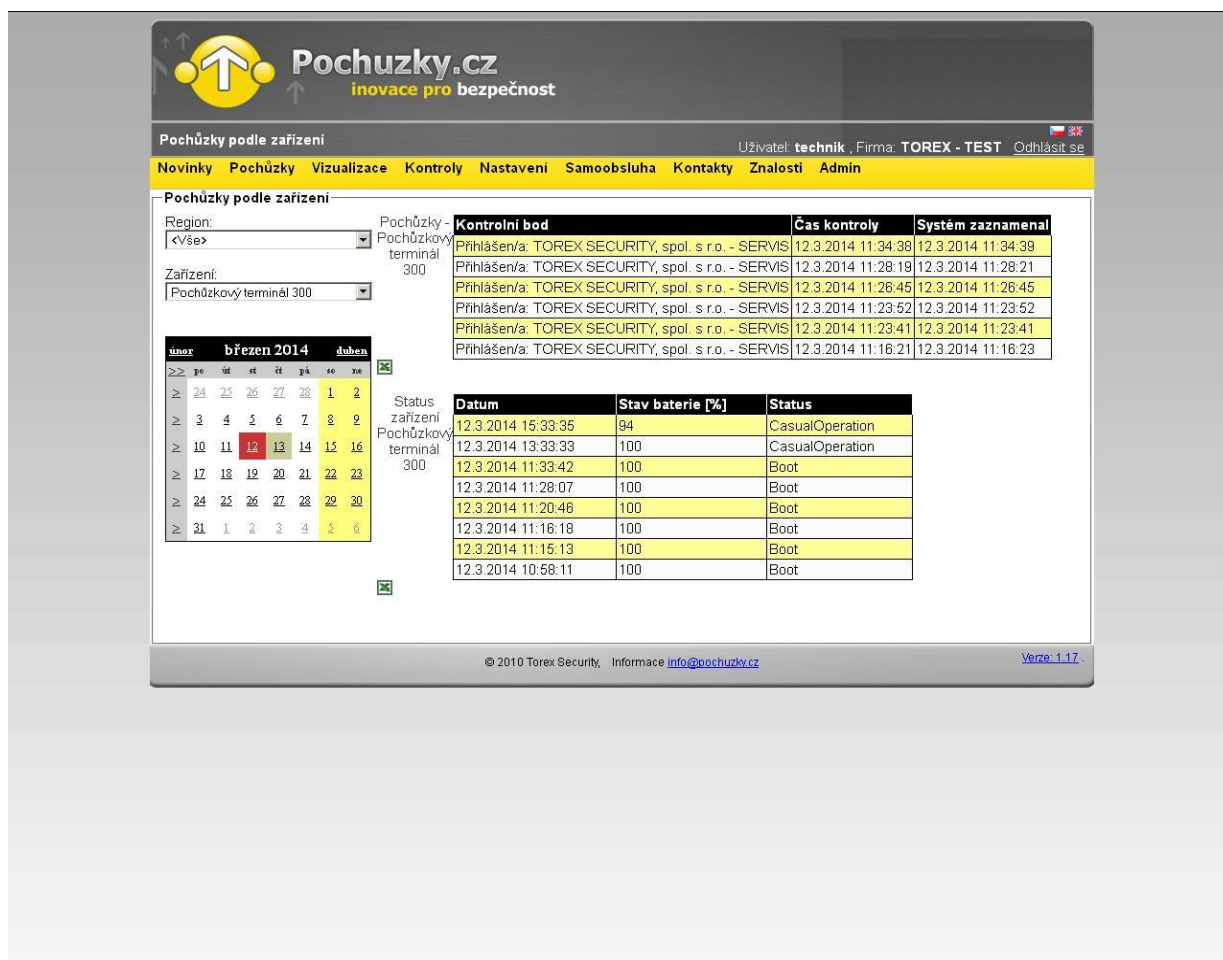

Pochůzky podle zařízení

Uživatel: technik, Firma: TOREX - TEST

Novinky Pochůzky Vizualizace Kontroly Nastavení Samoobsluha Kontakty Znalosti Admin

Pochůzky podle zařízení

Region: <Vše>

Zařízení: Pochůzkový terminál 300

Kontrolní bod	Čas kontroly	Systém zaznamenal
Přihlášen/a: TOREX SECURITY, spol. s r.o. - SERVIS	12.3.2014 11:34:38	12.3.2014 11:34:39
Přihlášen/a: TOREX SECURITY, spol. s r.o. - SERVIS	12.3.2014 11:28:19	12.3.2014 11:28:21
Přihlášen/a: TOREX SECURITY, spol. s r.o. - SERVIS	12.3.2014 11:26:45	12.3.2014 11:26:45
Přihlášen/a: TOREX SECURITY, spol. s r.o. - SERVIS	12.3.2014 11:23:52	12.3.2014 11:23:52
Přihlášen/a: TOREX SECURITY, spol. s r.o. - SERVIS	12.3.2014 11:23:41	12.3.2014 11:23:41
Přihlášen/a: TOREX SECURITY, spol. s r.o. - SERVIS	12.3.2014 11:16:21	12.3.2014 11:16:23

Datum	Stav baterie [%]	Status
12.3.2014 15:33:35	94	CasualOperation
12.3.2014 13:33:33	100	CasualOperation
12.3.2014 11:33:42	100	Boot
12.3.2014 11:28:07	100	Boot
12.3.2014 11:20:46	100	Boot
12.3.2014 11:16:18	100	Boot
12.3.2014 11:15:13	100	Boot
12.3.2014 10:58:11	100	Boot

© 2010 Torex Security, Informace info@pochuzky.cz Verze: 1.17

Popis základní obrazovky




V prvním řádku se zobrazuje (čteno zprava) čas, stav baterie a síla signálu GPRS/LTE.

Na obrazovce jsou zobrazeny ikony s logem určité funkce čtecího zařízení.

Popis ikon:


1. ikona sluchátko - funkce telefonování
2. ikona obálka - funkce SMS
3. ikona reproduktor - funkce poplach – tíseň
4. ikona zpráva - funkce e-mail
5. ikona TAG - funkce tlačítka na čtení čipů
6. ikona světlo - zapnutí/vypnutí svítilny
7. ikona foto - funkce vyfocení a odeslání fotky

Popis položek v Menu

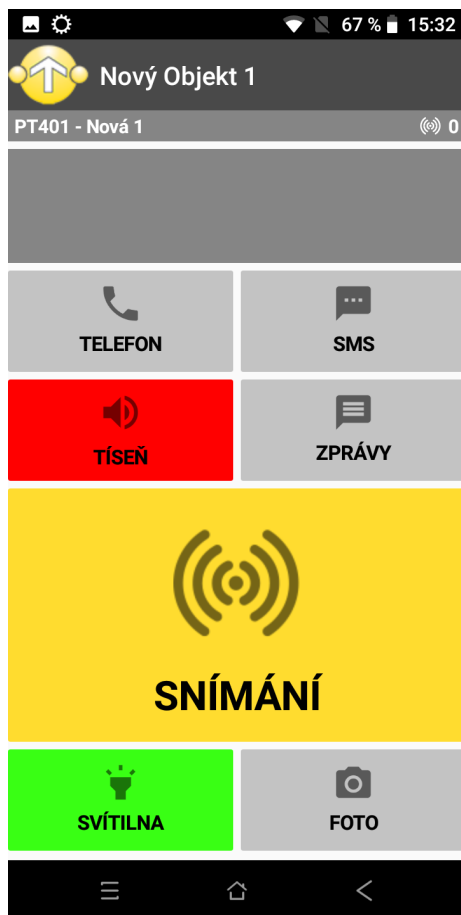

Položka „Menu“ se otevře kliknutím na logo pochůzek v levém horním rohu programu.

Položka Přihlásit / Odhlásit...

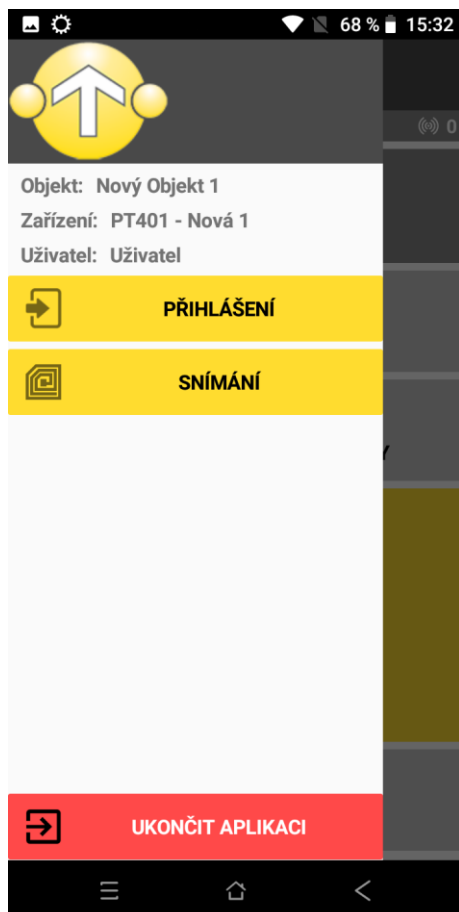


Možnost pro přihlášení/odhlášení uživatelským kódem pro zpřístupnění nastavení terminálu.

Položka Ukončit aplikaci

Ukončí aplikaci pochůzek a vrátí zařízení na základní obrazovku. Následně se aplikace pochůzek po 5 vteřinách opět spustí.

Snímání kontrolních bodů

Snímací plocha PT401 - pohled z přední strany

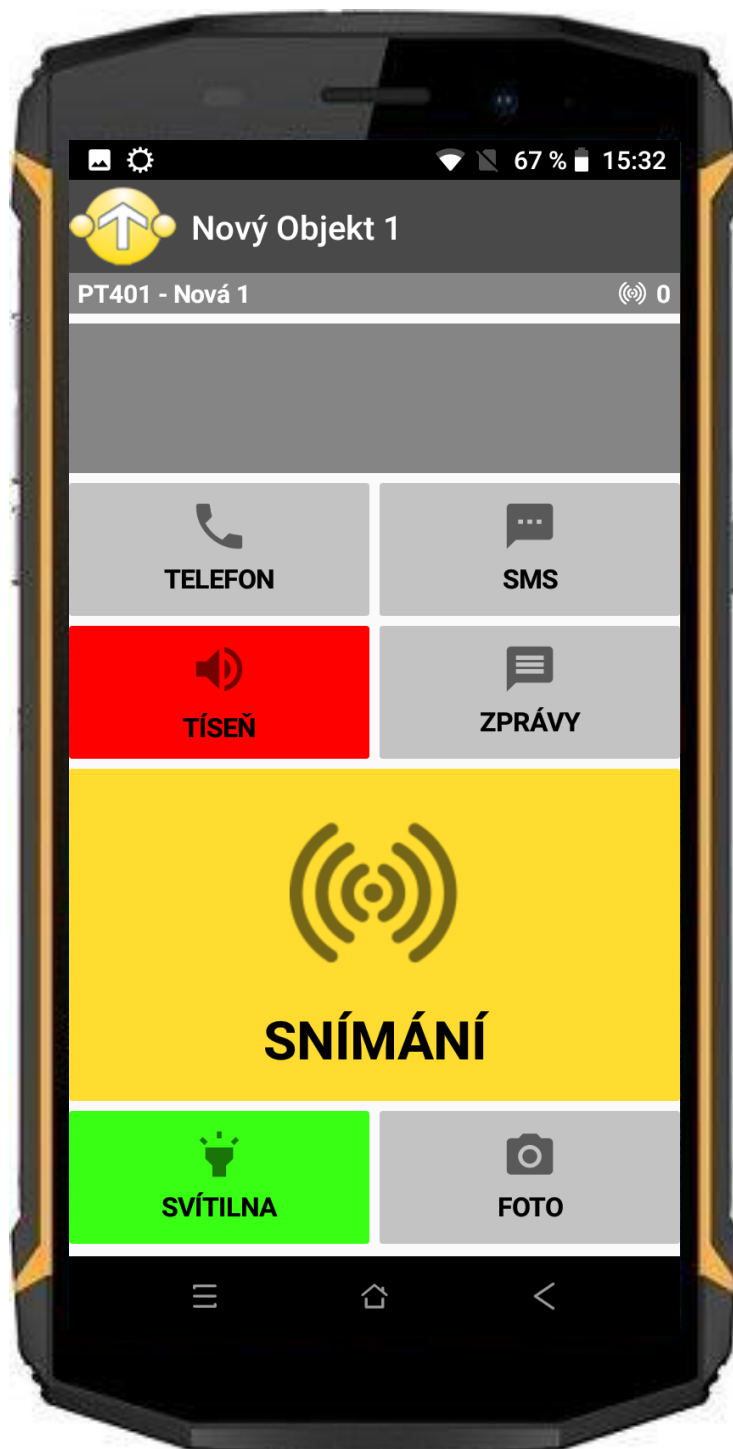

Str.7

bezpečnost bez konkurence

Nyní může zaměstnanec provádějící pochůzky začít snímat kontrolní pochůzkové body a to klepnutím na ikonu označenou textem **SNÍMÁNÍ** a přiložením zadní strany terminálu k čipu. Poté zařízení snímá několik sekund, přičemž zobrazuje text **Snímám**.

Zařízení se musí nacházet v těsné blízkosti kontrolního bodu. V případě úspěšného nalezení čipu se zobrazí číslo čipu a zařízení akusticky ohlásí úspěšné nasnímání čipu.

V případě, že čip nebyl nalezen, se na obrazovce zobrazí hlášení **Tag nenalezen** a zařízení akusticky ohlásí neúspěch.

Po nasnímání kontrolního bodu je informace automaticky odeslána. V případě, že se zařízení nachází mimo dosah mobilního operátora, není data možné ihned odeslat. K dalšímu odeslání dojde po opětovném zobrazení signálu. Zároveň provádí zařízení v intervalu 20 minut automatické odeslání všech dat, pokud nedošlo k odeslání dříve. Tento interval je možné nastavit pro každé zařízení individuálně na www.pochuzky.cz dle vašich potřeb.

Hardwarové parametry:



GSM: 800/1800/2100/2600 Mhz – GPRS/LTE

Výdrž: baterie 5580 mAh

Nabíjení: micro-USB – 2A


Pracovní teplota: -10°C až +50°C

Stupeň krytí: IP68

Rozměry: v/š/h – 156,9/78,5/15,5mm

Váha: 255g

Nastavení manager

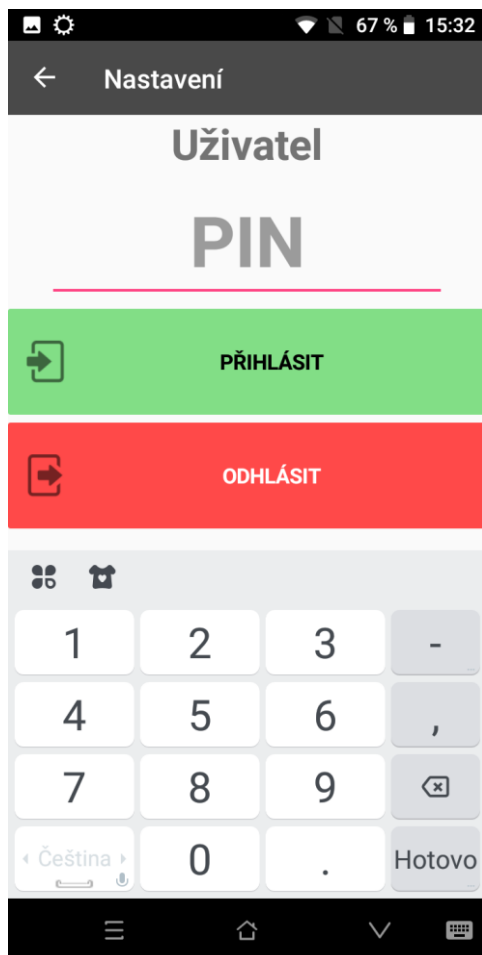


Pro přístup do manažerského nastavení je nutné se nejprve přihlásit. Buďto pomocí číselných kláves nebo pomocí dotykového displeje. Manažerský kód je 6341. Tento kód je výhradně určen pro pracovníky pro správu terminálu PT401. **Z důvodu bezpečnosti držte prosím tento kód v tajnosti a nikomu jej nesdělte!**

Po zadání kódu se změní text horního řádku.

Nyní je zpřístupněna položka **Konfigurace**

V případě potřeby je možné data stáhnout ručně a to kliknutím na příslušnou položku pomocí dotykového displeje.

V případě potřeby je možné dané funkce zapnout. Pozor, po restartu se zařízení nastaví podle nastavení na serveru.

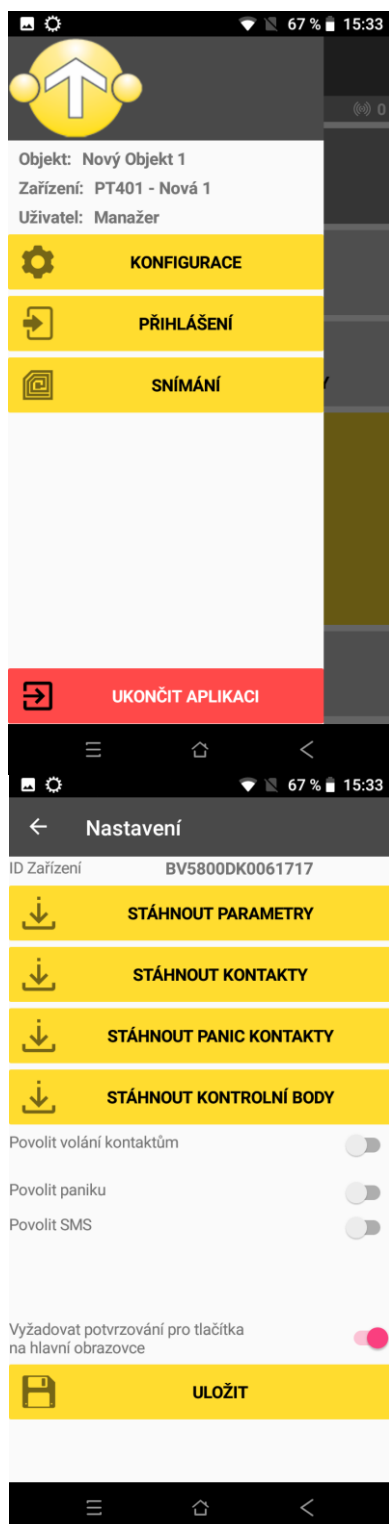

Nastavení V.2 na webu www.pochuzky.cz

Po přihlášení k webu je nutné nastavit základní vlastnosti terminálu v **Nastavení v.2**. Pro správnou funkci **Nastavení v.2** je nutné zadat adresu včetně WWW.



The screenshot shows the Pochuzky.cz web interface. At the top, there is a navigation menu with items: Novinky, Pochůzky, Vizualizace, Kontroly, **Nastavení**, Samoobsluha, Kontakty, Znalosti, and Admin. The 'Nastavení' menu is expanded, showing options: Střežené objekty, Snímací zařízení, Kontrolní body, Uživatelé systému, Pochůzkáři, and **Nastavení v.2**. The main content area displays a welcome message and a button labeled 'Nastavení v.2'.

Položka Hlavní info

Zde se zobrazují terminály, na které byly odeslány zprávy.



Položka Kontakty

Zde se vytváří seznam kontaktů, který bude v terminálech použit.



The screenshot shows the 'Kontakty' page in the Pochuzky.cz system. At the top, there is a navigation bar with 'Novinky', 'Pochůzky', 'Vizualizace', 'Kontroly', 'Nastavení', 'Samoobsluha', 'Kontakty', 'Znalosti', and 'Admin'. The 'Kontakty' section is active, showing a list of contacts on the left and a form to add a new contact on the right. The list includes entries like '112, <NA>', 'Hasiči, <NA>', 'Městská Policie, <NA>', 'Policie ČR, <NA>', 'TEST, <NA>', and 'Záchranná služba, <NA>'. The form on the right has fields for 'ID', 'Jméno', 'Příjmení', and 'Telefon'.

- 1/ nejprve vytvořte „Nový“
- 2/ klikněte na vytvořený prázdný kontakt
- 3/ vyplňte údaje
- 4/ klikněte na „Uložit“

Položka Zařízení

Nejprve klikněte v levém sloupci na terminál, který chcete editovat.

Položka Hlavní info




The screenshot shows the Pochuzky.cz web interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'Novinky', 'Pochůzky', 'Vizualizace', 'Kontroly', 'Nastavení', 'Samoobsluha', 'Kontakty', 'Znalosti', and 'Admin'. The user is logged in as 'technik' from the company 'TOREX - PREZENTACE'. The main content area is titled 'Zařízení' (Devices) and contains a list of devices on the left and a detailed view for the selected device 'PT300' on the right. The detailed view shows a 'Save' button, an 'ID' field with the value '351923011038583', and a 'Název' (Name) field with the value 'PT300'.

Zde se nastavuje název čtecího zařízení (obvykle název firmy a hlídaný objekt).

Pro uložení názvu terminálu potvrďte tlačítkem **Uložit**.


Položka Textové zprávy- Nová

Zde se vytváří zprávy (funkce email), které se odesílají do terminálu.
Po odeslání zprávy se na displeji terminálu zobrazí odeslaná zpráva. Zprávu je nutné potvrdit klávesou „OK“ a nebo přes dotykový displej stisknout „ok“.

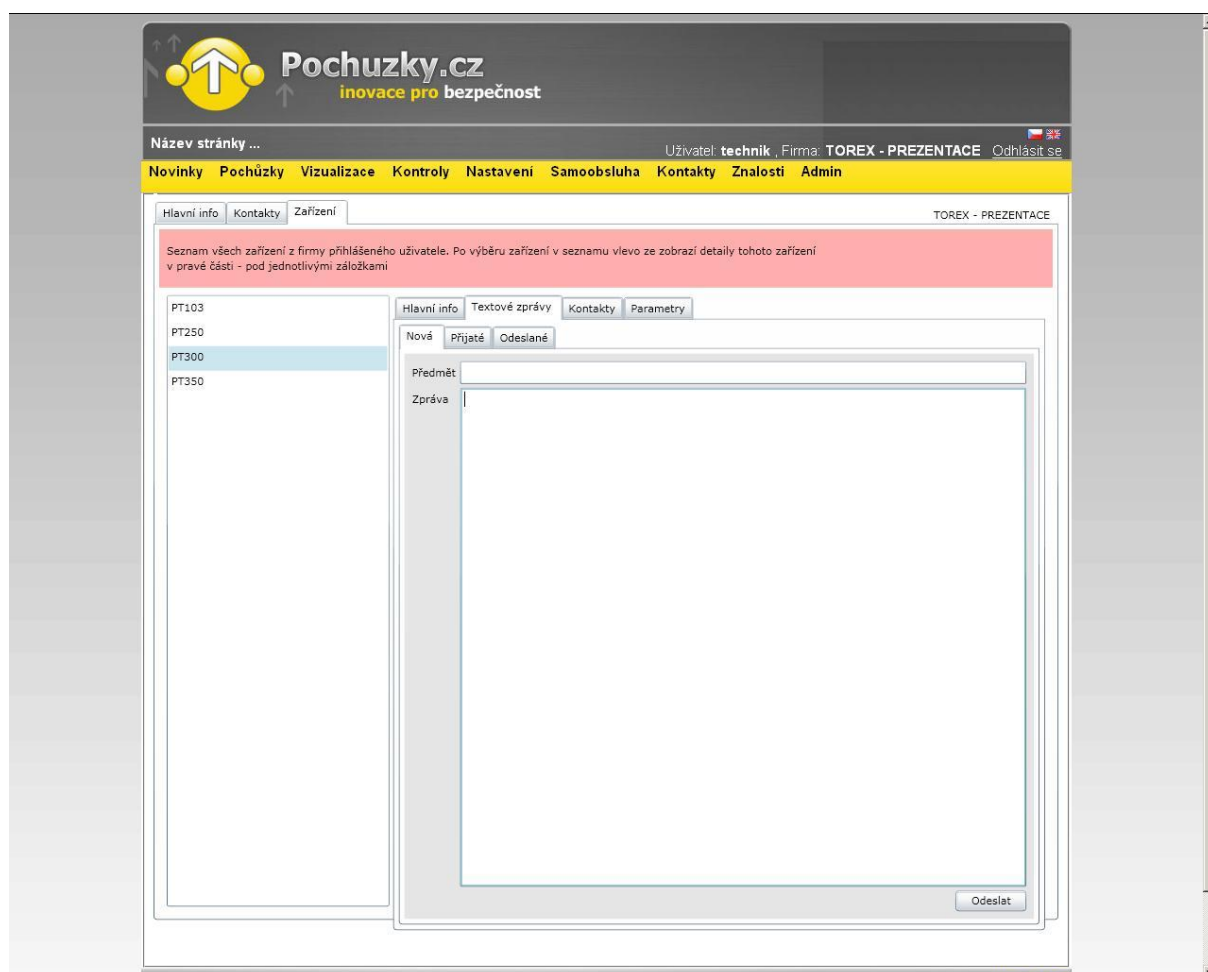

Položka Textové zprávy- Přijaté


Zobrazené zprávy přijaté od terminálu.

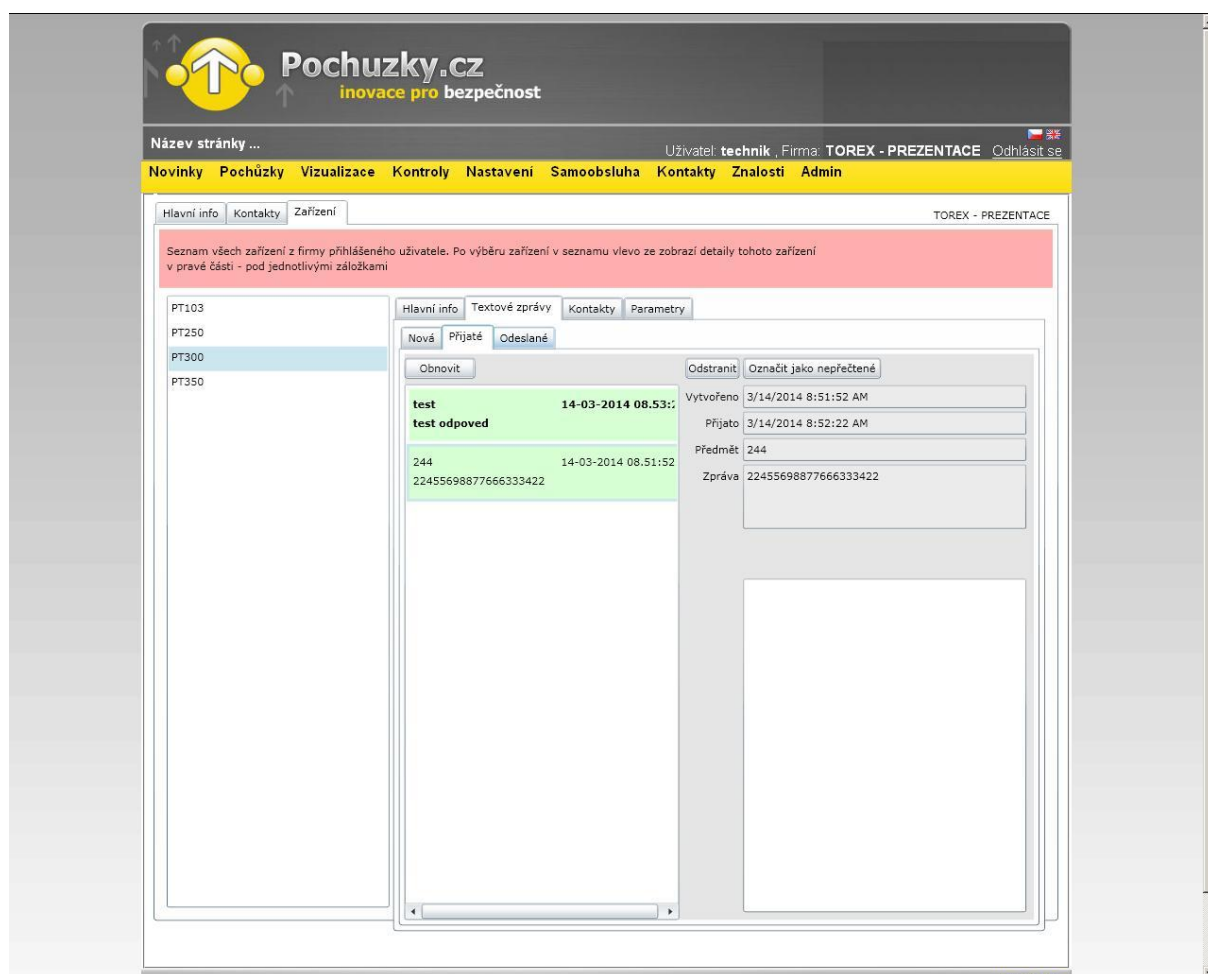

The screenshot shows the 'Pochuzky.cz' web application interface. The header includes the company logo and name, and the user is logged in as 'technik' from the company 'TOREX - PREZENTACE'. The main navigation menu includes 'Novinky', 'Pochůzky', 'Vizualizace', 'Kontroly', 'Nastavení', 'Samoobsluha', 'Kontakty', 'Znalosti', and 'Admin'. The current view is 'Zařízení' (Devices), showing a list of devices: PT103, PT250, PT300, and PT350. The selected device is PT300. The 'Textové zprávy' (Text Messages) section is active, showing a list of received messages. The selected message is from 'test' on 14-03-2014 at 08:53:00, with the subject 'test odpověď'. The message content is '244' and '22455698877666333422'. The message details panel shows it was created on 3/14/2014 at 8:51:52 AM, received on 3/14/2014 at 8:52:22 AM, with the subject '244' and the message body '22455698877666333422'.

Položka Textové zprávy- Odeslané


Zde se zobrazují odeslané zprávy z webu do terminálu.

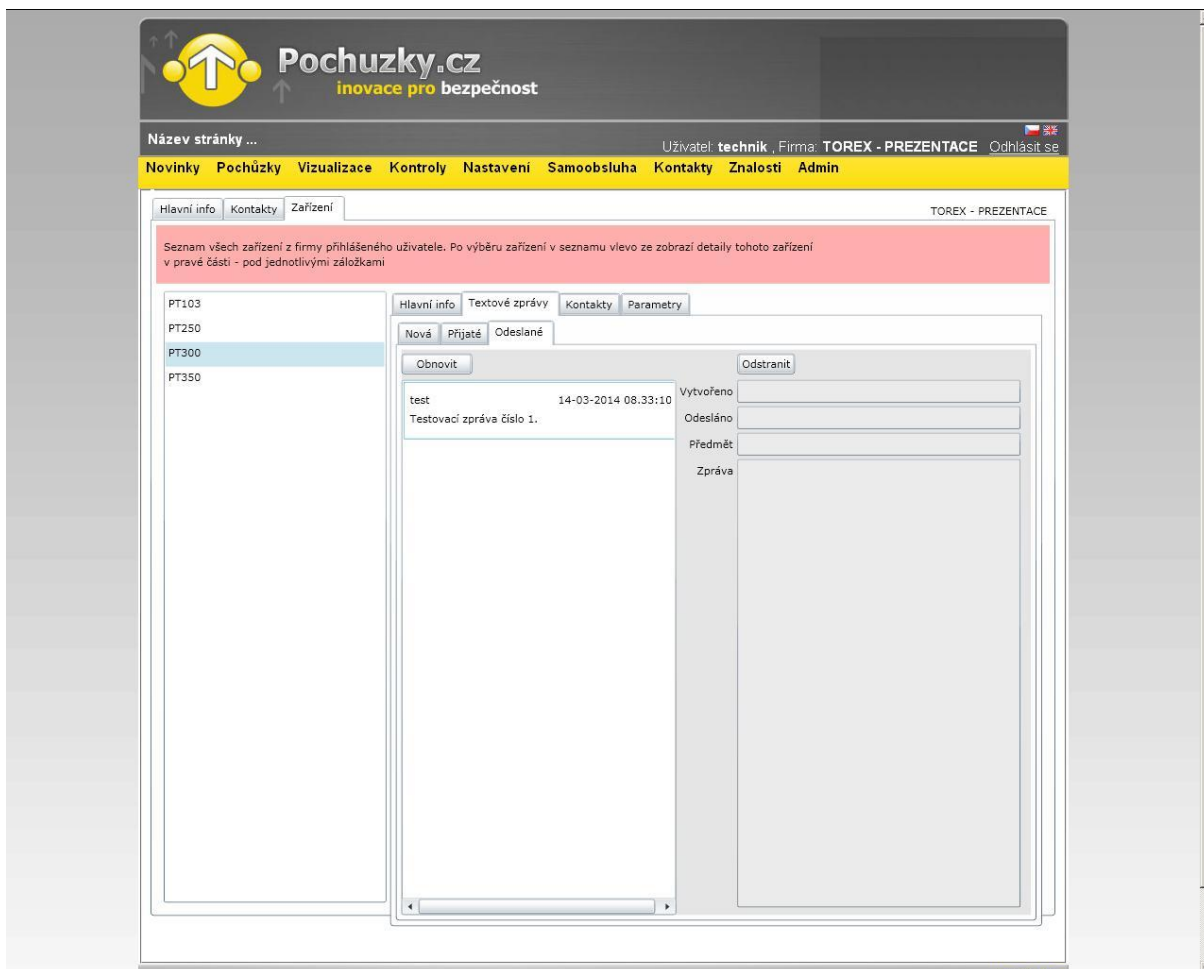

The screenshot displays the Pochuzky.cz web application interface. At the top, the logo 'Pochuzky.cz inovace pro bezpečnost' is visible. The user is logged in as 'technik' from the company 'TOREX - PREZENTACE'. The main navigation menu includes 'Novinky', 'Pochůzky', 'Vizualizace', 'Kontroly', 'Nastavení', 'Samoobsluha', 'Kontakty', 'Znalosti', and 'Admin'. The current view is 'Zařízení' (Devices), showing a list of devices: PT103, PT250, PT300, and PT350. The 'PT300' device is selected, and its details are shown in a sub-window. This sub-window has tabs for 'Hlavní info', 'Textové zprávy', 'Kontakty', and 'Parametry'. Under 'Textové zprávy', there are sub-tabs for 'Nová', 'Přijaté', and 'Odeslané'. The 'Odeslané' (Sent) tab is active, showing a list of sent messages. The first message is: 'test' sent on '14-03-2014 08:33:10' with the subject 'Testovací zpráva číslo 1.'. To the right of the message list are fields for 'Vytvořeno', 'Odesláno', 'Předmět', and 'Zpráva', and an 'Odstranit' (Delete) button.

Položka Kontakty

V levém sloupci se vybírají telefonní kontakty a v pravém kontakty pro odeslání PANIC SMS pravy. Po výběru kontaktů klikněte na tlačítko uložit.

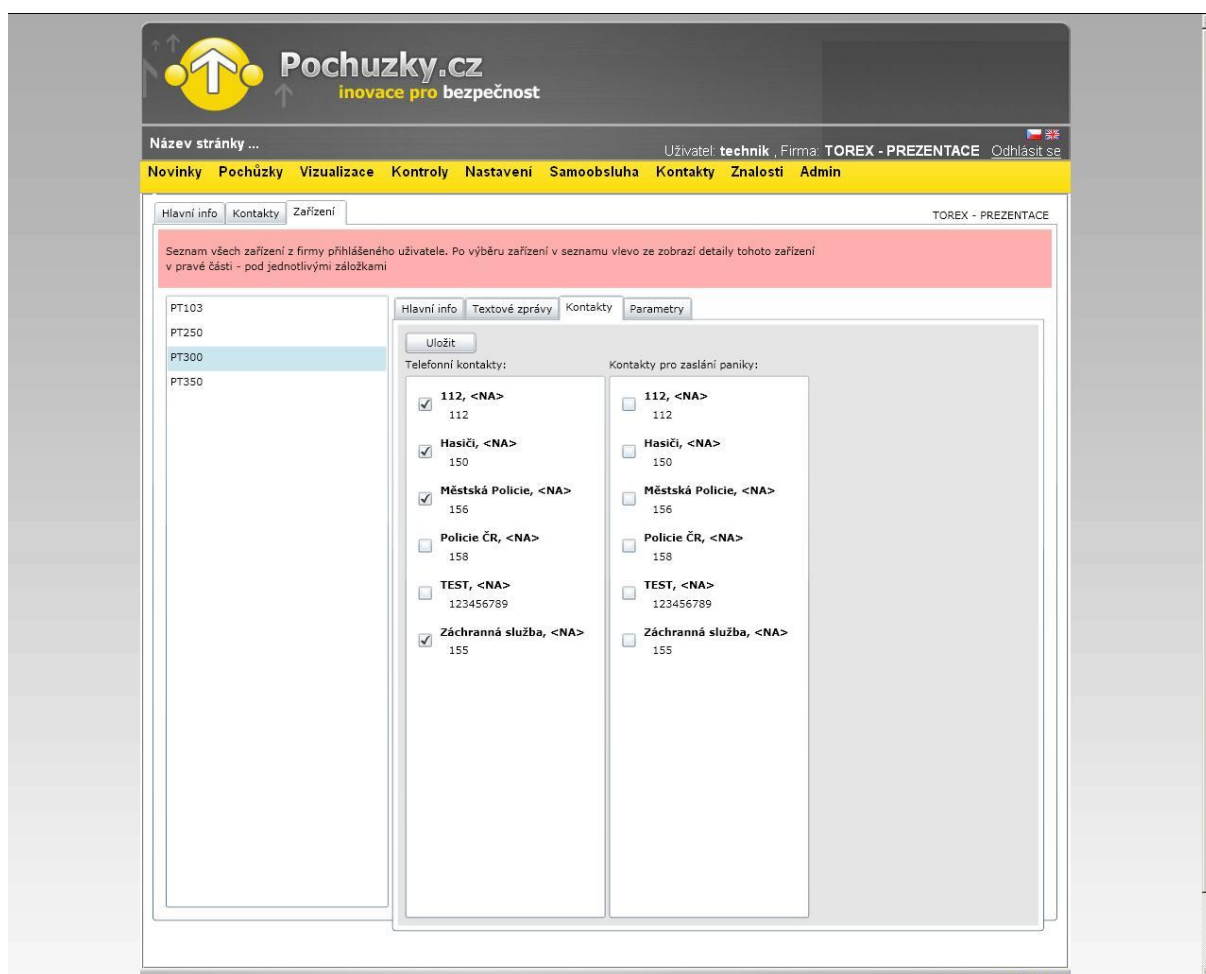

Pochuzky.cz
inovace pro bezpečnost

Název stránky ... Uživatel: **technik**, Firma: **TOREX - PREZENTACE** [Odhlásit se](#)

Novinky Pochůzky Vizualizace Kontroly Nastavení Samoobsluha **Kontakty** Znalosti Admin

Hlavní info Kontakty Zařízení TOREX - PREZENTACE

Seznam všech zařízení z firmy přihlášeného uživatele. Po výběru zařízení v seznamu vlevo se zobrazí detaily tohoto zařízení v pravé části - pod jednotlivými záložkami


Hlavní info Textové zprávy **Kontakty** Parametry

Uložit

Telefonní kontakty:	Kontakty pro zaslání paniky:
<input checked="" type="checkbox"/> 112, <NA> 112	<input type="checkbox"/> 112, <NA> 112
<input checked="" type="checkbox"/> Hasiči, <NA> 150	<input type="checkbox"/> Hasiči, <NA> 150
<input checked="" type="checkbox"/> Městská Policie, <NA> 156	<input type="checkbox"/> Městská Policie, <NA> 156
<input type="checkbox"/> Policie ČR, <NA> 158	<input type="checkbox"/> Policie ČR, <NA> 158
<input type="checkbox"/> TEST, <NA> 123456789	<input type="checkbox"/> TEST, <NA> 123456789
<input checked="" type="checkbox"/> Záchraná služba, <NA> 155	<input type="checkbox"/> Záchraná služba, <NA> 155

Položka Parametry

Zde se povolují funkce, volí operátor a nastavují časy terminálu.

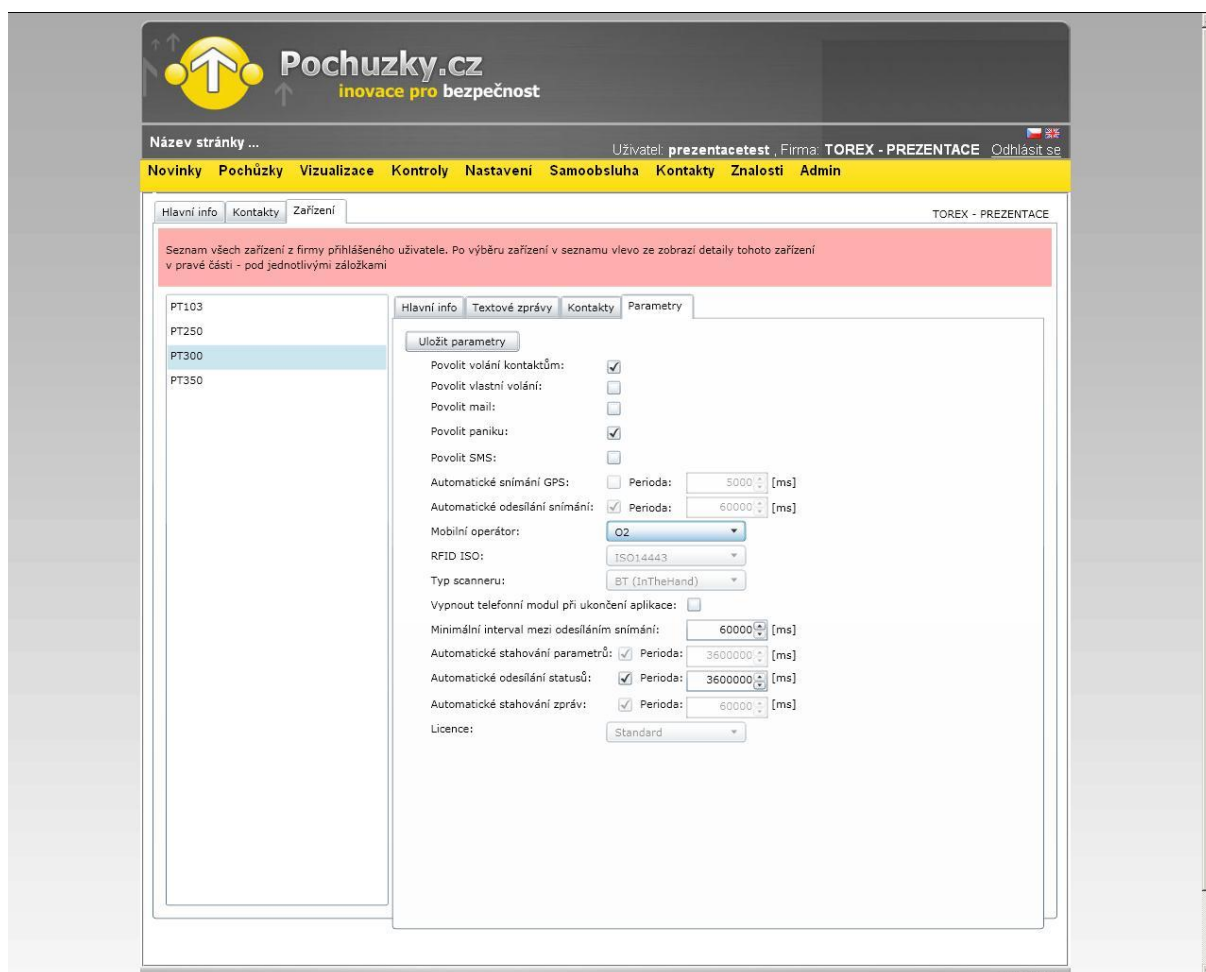

Pochuzky.cz
inovace pro bezpečnost

Název stránky... Uživatel: prezentacetest, Firma: TOREX - PREZENTACE Odhlásit se

Novinky Pochůzky Vizualizace Kontroly Nastavení Samoobsluha Kontakty Znalosti Admin

Hlavní info Kontakty Zařízení TOREX - PREZENTACE

Seznam všech zařízení z firmy přihlášeného uživatele. Po výběru zařízení v seznamu vlevo ze zobrazí detaily tohoto zařízení v pravé části - pod jednotlivými záložkami

PT103
PT250
PT300
PT350

Hlavní info Textové zprávy Kontakty Parametry

Uložit parametry

Povolit volání kontaktům:

Povolit vlastní volání:

Povolit mail:

Povolit paniku:

Povolit SMS:

Automatické snímání GPS: Perioda: 5000 [ms]

Automatické odesílání snímání: Perioda: 60000 [ms]

Mobilní operátor: O2

RFID ISO: ISO14443

Typ scanneru: BT (InTheHand)

Vypnout telefonní modul při ukončení aplikace:

Minimální interval mezi odesláním snímání: 60000 [ms]

Automatické stahování parametrů: Perioda: 3600000 [ms]

Automatické odesílání statusů: Perioda: 3600000 [ms]

Automatické stahování zpráv: Perioda: 60000 [ms]

Licence: Standard

Závady a jejich odstranění:

Terminál neodesílá nasnímaná data:

Terminál neindikuje připojení k internetu GPRS/EDGE:

Zkontrolujte zda:

- 1/ máte v přístroji SIM kartu
- 2/ je vypnutý PIN kód na SIM kartě
- 3/ máte dostatečný kredit na SIM kartě

Terminál indikuje připojení k internetu GPRS/EDGE, přesto neodesílá nasnímaná data:

Zkontrolujte zda:

- 1/ máte terminál přiřazen k objektu, na kterém jsou prováděny pochůzky
- 2/ nemáte překročen FUP limit na SIM kartě (omezení připojení k internetu ze strany operátora)

Terminál nelze zapnout (neindikuje nabíjení):

Z důvodu ochrany interní paměti terminálu nelze po úplném vybití terminál zapnout. Musí se nejprve dobít.

1/ Zřejmě je zcela vybitá baterie. Připojte terminál k nabíječce na cca 1 h, poté odpojte od nabíjení. V případě, že terminál stále nejde zapnout, opakujte tento postup ještě jednou.